SPARE PARTS

CASALS

SEÑALIZACIÓN

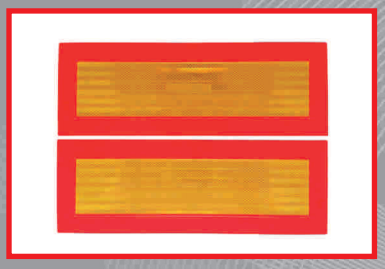

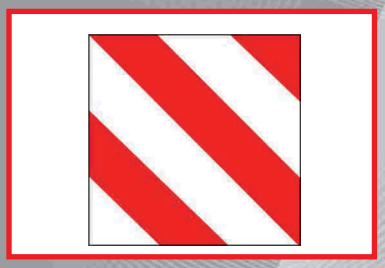

MATERIAL INDUSTRIAL, S.L.

SEÑALIZACIÓN

V20

3M



Oficinas y almacén central en Barcelona
Polígono Industrial del Besós
Calle Cusco, 25 - 31
08030 - Barcelona (España)

XXX

PLACA LARGA VEH. LARGO	REF.	Material
	G700 G701	Aluminio Adhesiva
	Homologación	Medida
	ECE 70-01	200x565

PLACA LARGA VEH. LARGO	REF.	MEDIDA
	G702	200X1130
	Homologación	
	ECE 70-01	

PLACA TRACTORA PEQUEÑA	REF.	MEDIDA
	G703 (Kit 2 Unid.)	140X565
	Homologación	
	ECE 70-01	

PLACA TRACTORA GRANDE	REF.	MEDIDA
	G704	140x1130
	Homologación	
	ECE 70-01	

PLACA CARGA SALIENTE	REF.	Material
	G705	Aluminio
	Homologación	Medida
	DIN 11030	423x423

PLACA CARGA SALIENTE	REF.	Material
	G720	Plástico-Flexible
	Homologación	Medida
	V20	500x500

PLACA CARGA SALIENTE	REF.	Material
	G720-1	Metal-Rígida
	Homologación	Medida
	V20	500x500

PLACA M.P. VERTICAL	REF.	MEDIDA
	G706	400x300
	Homologación	
	ECE 70-01	

PLACA M.P. HORIZONTAL	REF.	MEDIDA
	G707	400x300
	Homologación	
	ECE 70-01	

CINTA CONTINUA RÍGIDOS	REF.	Color
50Mts	G708 G709 G710	ROJO BLANCO AMARILLO

CINTA SEGMENTADA LONAS	REF.	Color
50Mts	G717 G718 G719	ROJO BLANCO AMARILLO

CINTA CONTINUA RÍGIDOS	REF.	Color
50Mts	G714 G715 G716 Homologación 3M	ROJO BLANCO AMARILLO

CINTA SEGMENTADA LONAS	REF.	Color
 50Mts	G711 G712 G713 Homologación 3M	ROJO BLANCO AMARILLO

CINTA CONTINUA RÍGIDOS	REF.	Color
12,5Mts	G721 G722 G723 Homologación 3M	ROJO BLANCO AMARILLO

ADHESIVO DE ÁNGULOS MUERTOS

REF. G725

PARA CAMIÓN

MEDIDAS: 170mm x 250 mm
Resistente a los rayos UVA y a la intemperie
Temperatura mínima de aplicación +5º C
Temperaturas extremas -20º C +80º C

REF. G726

PARA AUTOBÚS

MEDIDAS: 170mm x 250 mm
Resistente a los rayos UVA y a la intemperie
Temperatura mínima de aplicación +5º C
Temperaturas extremas -20º C +80º C

A partir del 1 de enero de 2021, para todos los vehículos con una MMA superior a 3,5 toneladas que circulen por Francia, será obligatorio exhibir visiblemente una señalización que indique la posición de los puntos ciegos. El incumplimiento de esta ley será sancionado con multas.

Decreto nº 2020-1396 de 17 Noviembre 2020.

CASALS MATERIAL INDUSTRIAL S.L.

Pol. industrial del Besòs - C/ Cuzco, 25-31 - 08030 BARCELONA (Spain)
Tlfn: 93 346 57 51 - WhatsApp: +34 689 600 433
Web: www.casalsmd.com - E-mail: casals@casalsmd.com

ADHESIVO DE ÁNGULOS MUERTOS MAGNÉTICO

REF. G727

PARA CAMIÓN

MEDIDAS: 170mm x 250 mm
Resistente a los rayos UVA y a la intemperie
Temperatura mínima de aplicación +5º C
Temperaturas extremas -20º C +80º C

REF. G728

PARA AUTOBÚS

MEDIDAS: 170mm x 250 mm
Resistente a los rayos UVA y a la intemperie
Temperatura mínima de aplicación +5º C
Temperaturas extremas -20º C +80º C

A partir del 1 de enero de 2021, para todos los vehículos con una MMA superior a 3,5 toneladas que circulen por Francia, será obligatorio exhibir visiblemente una señalización que indique la posición de los puntos ciegos. El incumplimiento de esta ley será sancionado con multas.

Decreto nº 2020-1396 de 17 Noviembre 2020.

CASALS MATERIAL INDUSTRIAL S.L.

Pol. industrial del Besòs - C/ Cuzco, 25-31 - 08030 BARCELONA (Spain)
Tlfn: 93 346 57 51 - WhatsApp: +34 689 600 433
Web: www.casalsmd.com - E-mail: casals@casalsmd.com

NUEVAS PLACAS para la señalización de Ángulos Muertos

en vehículos para transporte de mercancías y viajeros

	Categoría Vehículo	Colocación	Unidades por vehículo	Material	Medidas	Referencia
	M2 M3	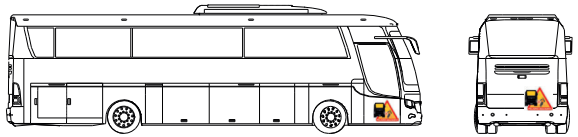	3	Reflexivo		G729
	M1 N1		3	Reflexivo		G730
	N1 N2	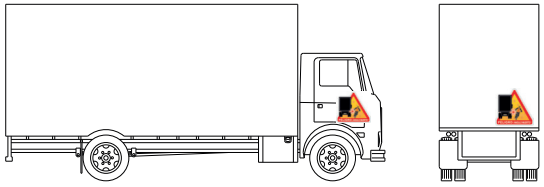	3	Reflexivo		G731
	N2 N3 O3 O4	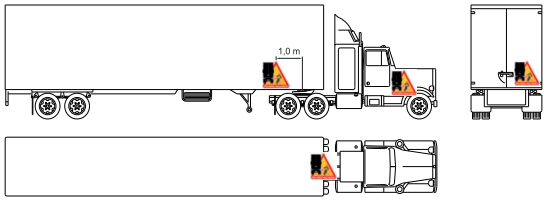	6	Reflexivo		G732
	Transporte de Residuos	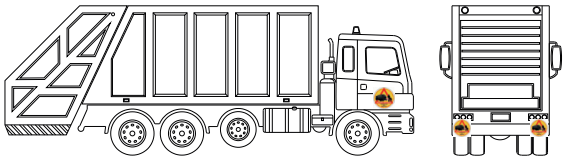	4	Aluminio + Reflexivo		G733

NUEVAS PLACAS para la señalización de Ángulos Muertos

Características

Material Reflectante con lámina Top-Coat de protección

Marcas de seguridad con visión difractiva

Resistencia al frotamiento : Ensayo con paño de algodón impregnado de acetona y adherido a un peso de 4 Kgs.

Áreas de peligro -Zonas sin visibilidad del conductor

Colocación de las señales en los vehículos

Se colocarán 2 señales en el primer metro desde la parte delantera del vehículo, una a cada lado, y una señal en el lado derecho de la parte trasera a una altura de entre 0,90 y 1,50 metros del suelo

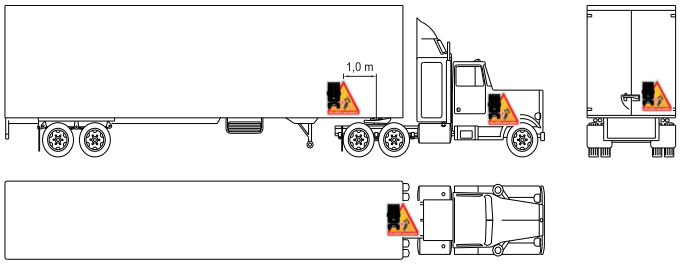

En la tractora: 2 señales una a cada lado en el primer metro desde la parte delantera + una en la parte trasera derecha de la cabina. En el remolque 2 señales, una a cada lado en el primer metro a partir del plato de enganche + una señal en el lado derecho de la parte trasera, a una altura de entre 0,90 y 1,50

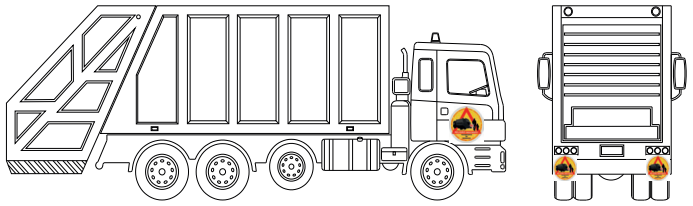

Se colocarán 2 señales en el primer metro desde la parte delantera del vehículo, una a cada lado, y 2 señales en la parte trasera, una a cada lado, todas a una altura de entre 0,90 y 1,50 metros del suelo.